




European Power-
Semiconductor and
Electronics Company

Marketing Information T 1078 N

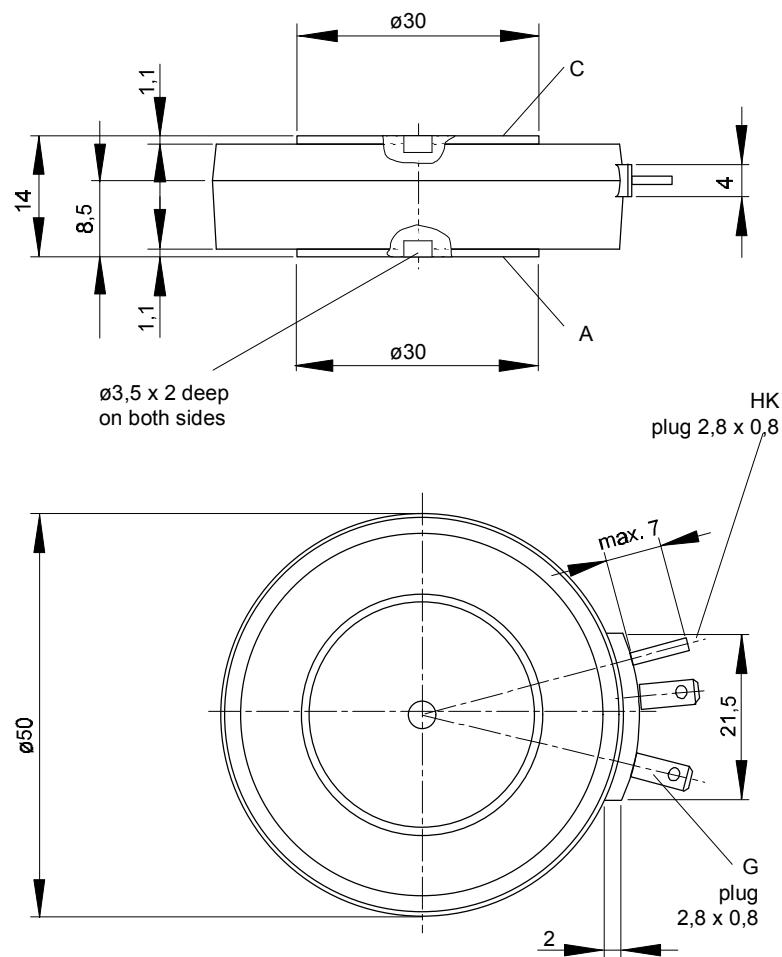

T 1078 N

Elektrische Eigenschaften		Electrical properties				
<i>Höchstzulässige Werte</i>		<i>Maximum rated values</i>				
Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzenperrspannung		repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$t_{vj} = -40^\circ\text{C}...t_{vj \max}$	V_{DRM}, V_{RRM}	200 400 600	V
Vorwärts-Stoßspitzenperrspannung		non-repetitive peak forward off-state voltage	$t_{vj} = -40^\circ\text{C}...t_{vj \max}$	$V_{DSM} = V_{DRM}$	200 400 600	V
Rückwärts-Stoßspitzenperrspannung		non-repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^\circ\text{C}...t_{vj \max}$	$V_{RSM} = V_{RRM}$	250 450 650	V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert	RMS on-state current			I_{TRMSM}	2000	A
Dauergrenzstrom	average on-state current	$t_c = 85^\circ\text{C}$		I_{TAVM}	1078	A
		$t_c = 71^\circ\text{C}$			1275	A
Stoßstrom-Grenzwert	surge current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$		I_{TSM}	16000	A
		$t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$			14500	A
Grenzlastintegral	$I^2 t$ -value	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$	$I^2 t$		$1,28 \cdot 10^6$	A^2s
		$t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$			$1,05 \cdot 10^6$	A^2s
Kritische Stromsteilheit	critical rate of rise of on-state current	$v_D \leq 67\%, V_{DRM}, f = 50 \text{ Hz}$	$(di_T/dt)_{cr}$		200	$\text{A}/\mu\text{s}$
		$i_{GM} = 0,8 \text{ A}, di_G/dt = 0,8 \text{ A}/\mu\text{s}$				
Kritische Spannungssteilheit	critical rate of rise of off-state voltage	$t_{vj} = t_{vj \max}, v_D = 67\% V_{DRM}$	$(dv/dt)_{cr}$		1000	$\text{V}/\mu\text{s}$
Charakteristische Werte		Characteristic values				
Durchlaßspannung	on-state voltage	$t_{vj} = t_{vj \max}, i_T = 3500 \text{ A}$	v_T		max. 1,81	V
Schleusenspannung	threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj \max}$	$V_{T(TO)}$		1,02	V
Ersatzwiderstand	slope resistance	$t_{vj} = t_{vj \max}$	r_T		0,2	$\text{m}\Omega$
Zündstrom	gate trigger current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}$	I_{GT}		max. 200	mA
Zündspannung	gate trigger voltage	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}$	V_{GT}		max. 2,0	V
Nicht zündender Steuerstrom	gate non-trigger current	$t_{vj} = t_{vj \max}, V_D = 6 \text{ V}$	I_{GD}		max. 10	mA
		$t_{vj} = t_{vj \max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$			max. 10	mA
Nicht zündende Steuerspannung	gate non-trigger voltage	$t_{vj} = t_{vj \max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$	V_{GD}		max. 250	mV
Haltestrom	holding current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}, R_A = 5 \Omega$	I_H		max. 200	mA
Einraststrom	latching current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}, R_{GK} \geq 10 \Omega$	I_L		max. 1000	mA
		$i_{GM} = 0,8 \text{ A}, di_G/dt = 0,8 \text{ A}/\mu\text{s}, t_g = 20 \mu\text{s}$				
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom	forward off-state and reverse currents	$t_{vj} = t_{vj \max}, V_D = V_{DRM}, V_R = V_{RRM}$	i_D, i_R		max. 80	mA
Zündverzug	gate controlled delay time	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, i_{GM} = 0,8 \text{ A}, di_G/dt = 0,8 \text{ A}/\mu\text{s}$	t_{gd}		max. 1,4	μs
Freiwerdezeit	circuit commutated turn-off time	siehe Techn. Erl./see Techn. Inf.	t_q		typ. 150	μs
Thermische Eigenschaften		Thermal properties				
Innerer Wärmewiderstand für beidseitige Kühlung	thermal resistance, junction to case for two-sided cooling	$\Theta = 180^\circ \text{ el, sin}$		R_{thJC}	max. 0,033	$^\circ\text{C}/\text{W}$
		DC			max. 0,030	$^\circ\text{C}/\text{W}$
für anodenseitige Kühlung	for anode-sided cooling	$\Theta = 180^\circ \text{ el, sin}$		$R_{thJC(A)}$	max. 0,059	$^\circ\text{C}/\text{W}$
		DC			max. 0,056	$^\circ\text{C}/\text{W}$
für kathodenseitige Kühlung	for cathode-sided cooling	$\Theta = 180^\circ \text{ el, sin}$		$R_{thJC(K)}$	max. 0,068	$^\circ\text{C}/\text{W}$
		DC			max. 0,065	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	beidseitig/two-sided einseitig/one-sided		R_{thCK}	max. 0,006	$^\circ\text{C}/\text{W}$
					max. 0,012	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Höchstzul. Sperrsichttemperatur	max. junction temperature			$t_{vj \max}$	140	$^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur	operating temperature			t_{cop}	-40...+140	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur	storage temperature			t_{stg}	-40...+140	$^\circ\text{C}$
Mechanische Eigenschaften		Mechanical properties				
Si-Elemente mit Druckkontakt	Si-pellet with pressure contact					
Anpreßkraft	clamping force			F	8...16	kN
Gewicht	weight			G	typ. 200	g
Kriechstrecke	creepage distance				17	mm
Feuchteklaasse	humidity classification	DIN 40040				C
Schwingfestigkeit	vibration resistance	$f = 50 \text{ Hz}$			50	m/s^2
Maßbild, anliegend	outline, attached					

T 1078 N

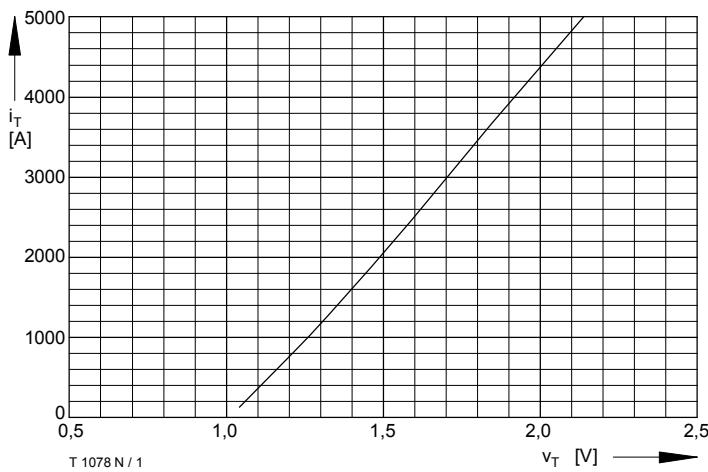


Bild / Fig. 1
Grenzdurchlaßkennlinie / Limiting on-state characteristic
 $i_T = f(v_T)$, $t_{vj} = t_{vj \max}$

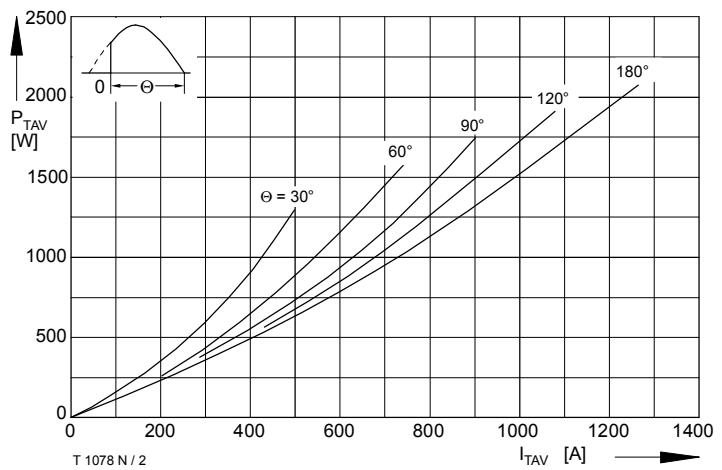


Bild / Fig. 2
Durchlaßverlustleistung / On-state power loss $P_{TAV} = f(I_{TAV})$
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

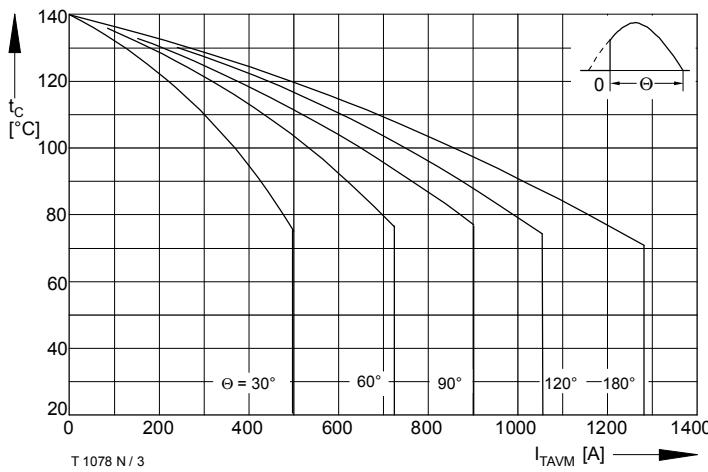


Bild / Fig. 3
Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Max. allowable case temperature
 $t_C = f(I_{TAVM})$
Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

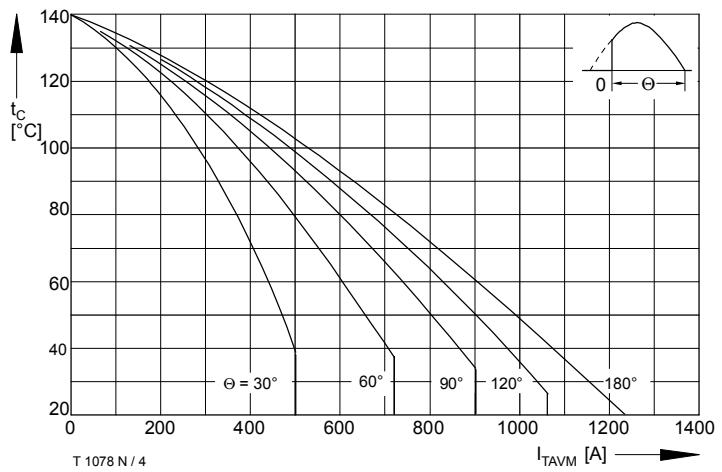


Bild / Fig. 4
Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Max. allowable case temperature
 $t_C = f(I_{TAVM})$
Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

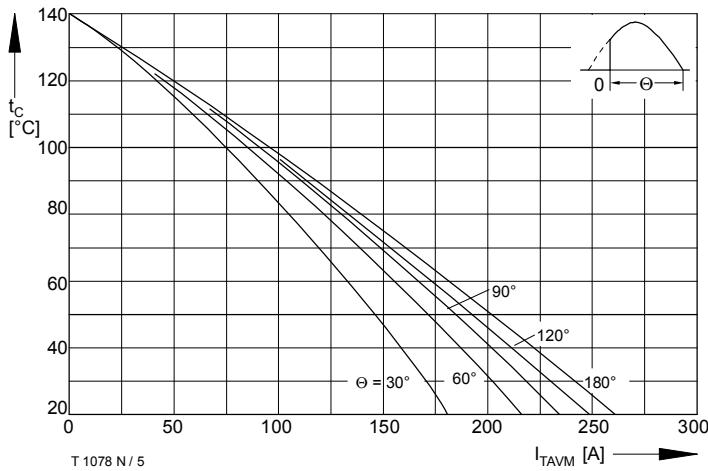


Bild / Fig. 5
Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature $t_A = f(I_{TAVM})$
Luftselbstkühlung / Natural air-cooling
Kühlkörper / Heatsink: K0.36S
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

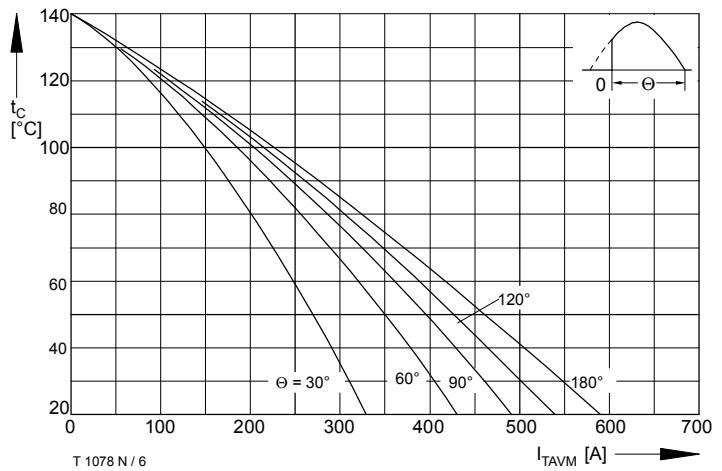


Bild / Fig. 6
Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature $t_A = f(I_{TAVM})$
Verstärkte Luftkühlung / forced air cooling
Kühlkörper / Heatsink: K0.12F, $V_L = 50$ l/s
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

T 1078 N

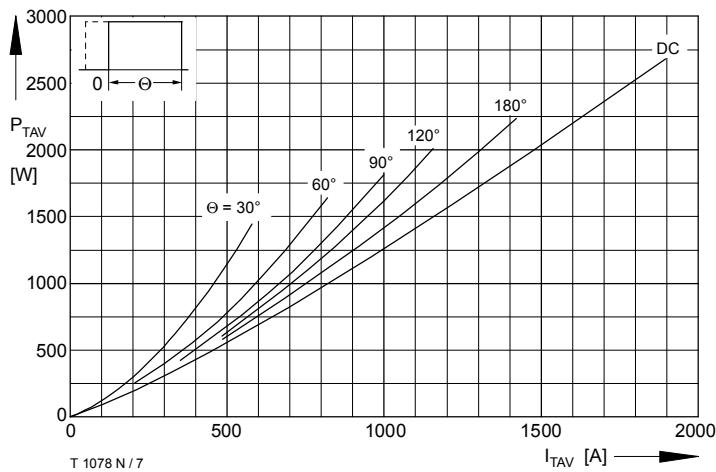


Bild / Fig. 7

Durchlaßverlustleistung / On-state power loss $P_{TAV} = f(I_{TAV})$
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle Θ

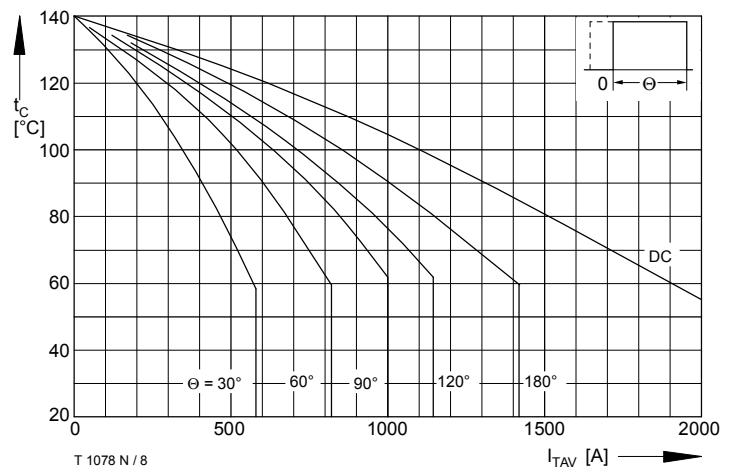


Bild / Fig. 8

Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Max. allowable case temperature
 $t_C = f(I_{TAVM})$
Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle Θ

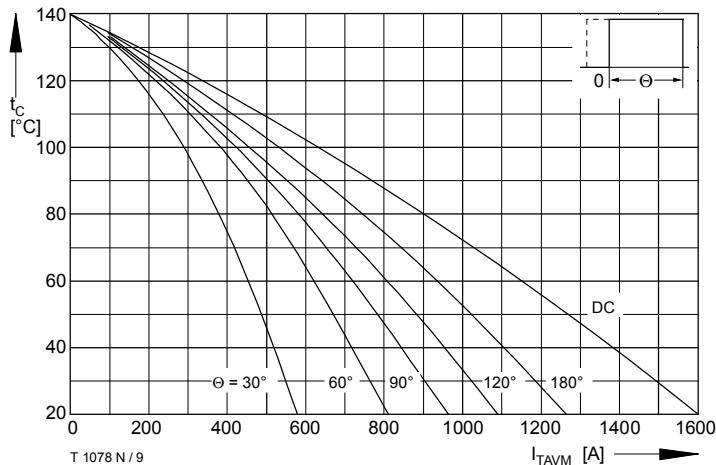


Bild / Fig. 9

Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Max. allowable case temperature
 $t_C = f(I_{TAVM})$
Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle Θ

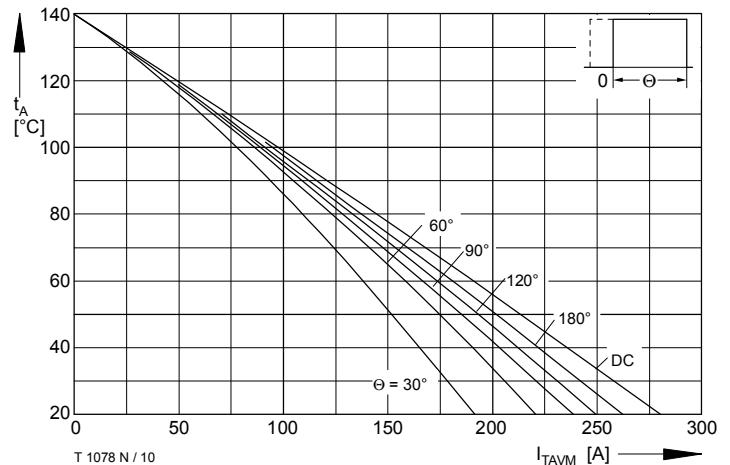


Bild / Fig. 10

Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. alloable cooling medium temperature $t_A = f(I_{TAVM})$
Luftselbstkühlung / Natural air-cooling
Kühlkörper / Heatsink: K0.36S
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle Θ

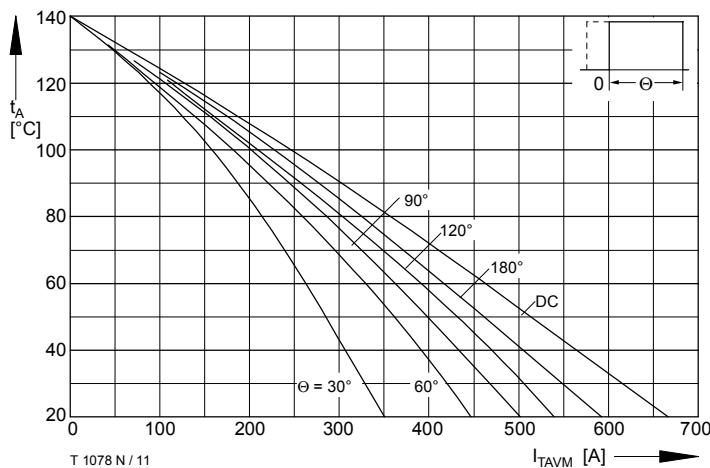


Bild / Fig. 11

Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. alloable cooling medium temperature $t_A = f(I_{TAVM})$
Verstärkte Luftkühlung / Forced air cooling
Kühlkörper / Heatsink: K0.12F, $V_L = 50$ l/s
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle Θ

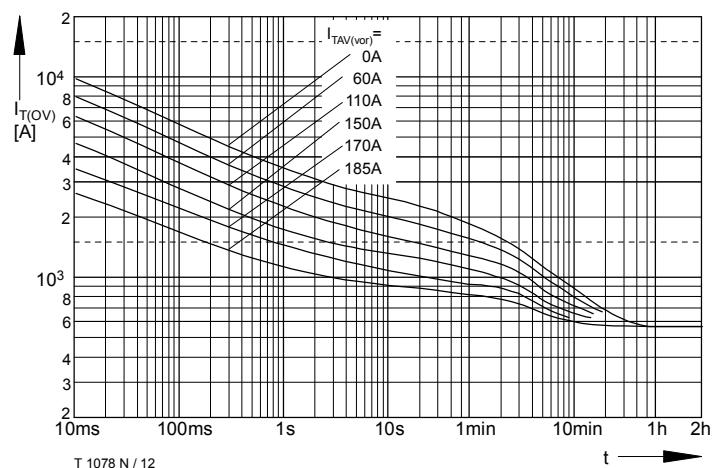


Bild / Fig. 12

Überstrom / Overload on-state current $I_{T(OV)} = f(t)$
Luftselbstkühlung / Natural air-cooling $t_A = 45^\circ\text{C}$
Kühlkörper / Heatsink: K0.36S
Parameter: Vorlaststrom / Pre-load current $I_{TAV(vor)}$

T 1078 N

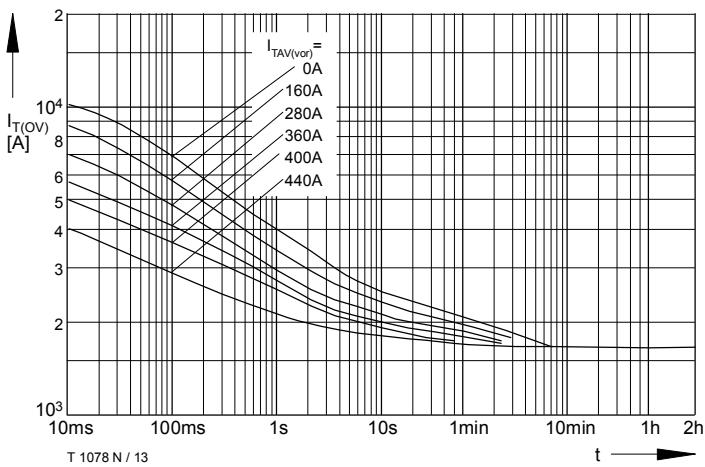


Bild / Fig. 13

Überstrom / Overload on-state current $I_{T(OV)} = f(t)$
Verstärkte Luftkühlung / Forced air-cooling $t_A = 35^\circ\text{C}$
Kühlkörper / Heatsink: K0.12F, $V_L = \% = l/s$
Parameter: Vorlaststrom / Pre-load current $I_{TAV(vor)}$

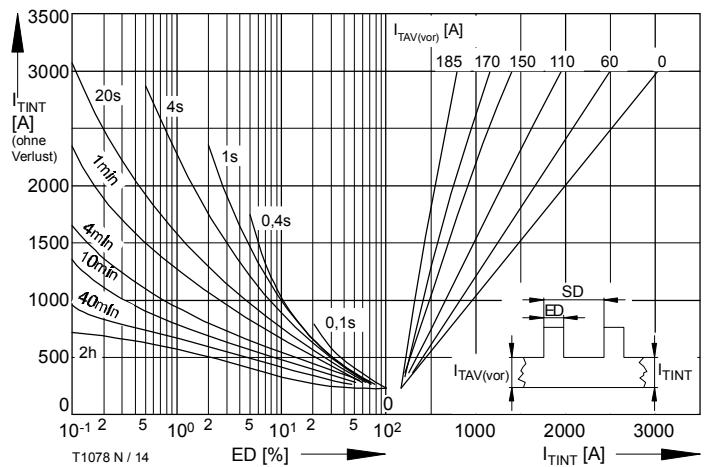


Bild / Fig. 14

Höchstzulässiger Durchlaßstrom bei Aussetzbetrieb /
Max. allowable on-state current at intermittent operation $I_{TINT} = f(ED)$
Luftselbstkühlung / Natural air-cooling, $t_A = 45^\circ\text{C}$,
Kühlkörper / Heatsink: K0.36S
Parameter: Spieldauer / cycle duration SD
Vorlaststrom / pre-load current $I_{TAV(vor)}$

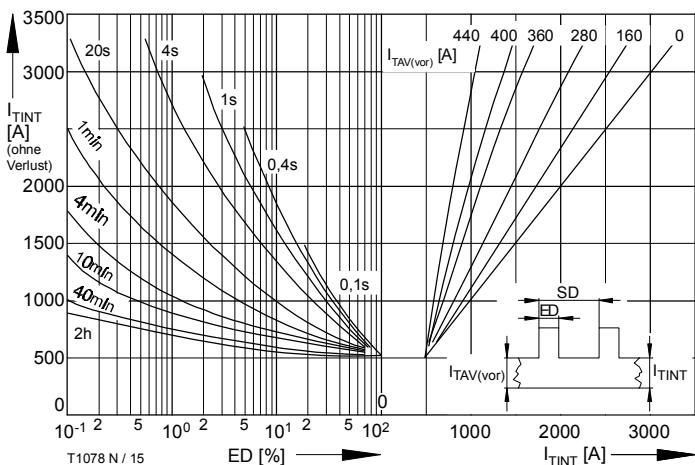


Bild / Fig. 15

Höchstzulässiger Durchlaßstrom bei Aussetzbetrieb /
Max. allowable on-state current at intermittent operation $I_{TINT} = f(ED)$
Verstärkte Luftkühlung / Forced air-cooling, $t_A = 35^\circ\text{C}$,
Kühlkörper / Heatsink: K0.12F, $V_L = 50 \text{ l/s}$
Parameter: Spieldauer / cycle duration SD
Vorlaststrom / pre-load current $I_{TAV(vor)}$

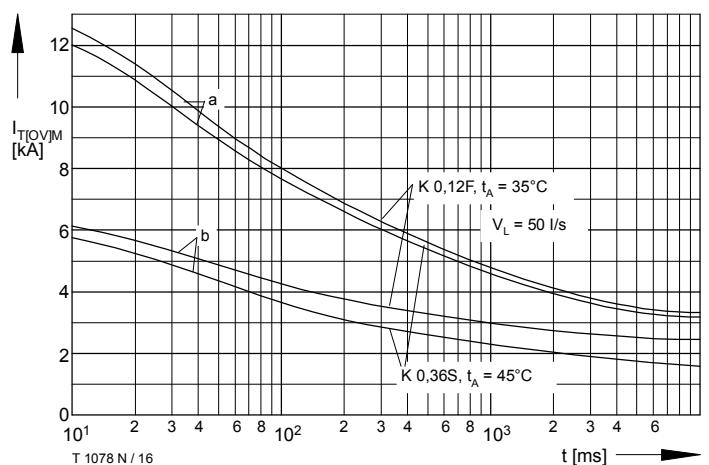


Bild / Fig. 16

Grenzstrom / Max allowable on-state current $I_{T(OV)M} = f(t)$,
 $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$
Beidseitige Kühlung / Two sided cooling
Belastung aus / Surge currents occurs:
a - Leerlauf / No-load conditions
b - Betrieb mit Dauergranzstrom / During operation at max. average on-state current I_{TAVM}

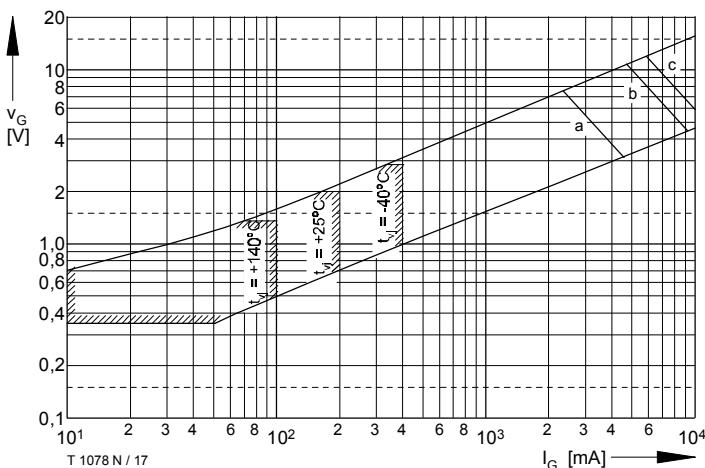


Bild / Fig. 17

Steuercharakteristik mit Zündbereichen / Gate characteristic with triggering areas $v_G = f(i_G)$, $V_D = 6\text{V}$
Parameter:
Steuerimpulsdauer / trigger pulse duration t_G [ms] 10 1 0,5
Höchstzulässige Spitzensteuerverlustleistung /
Max. rated peak gate power dissipation P_{GM} [W] 20 40 60

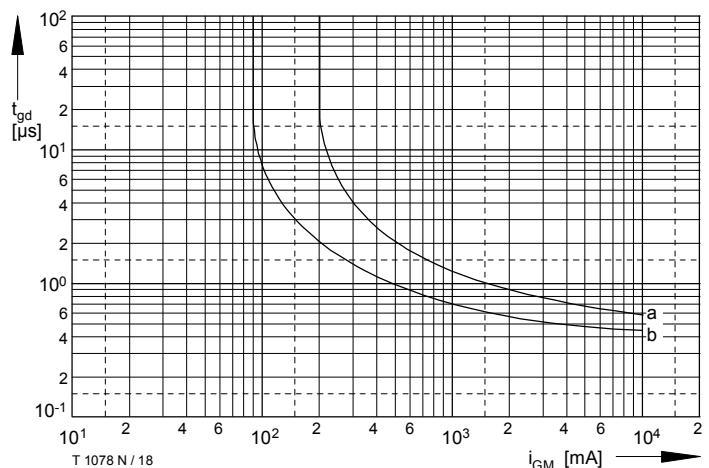


Bild / Fig. 18

Zündverzug / Gate controlled delay time $t_{gd} = f(i_{GM})$, $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$,
 $d_i_G/dt = i_{GM}/1\mu\text{s}$
a - Maximaler Verlauf / Limiting characteristic
b - Typischer Verlauf / Typical characteristic

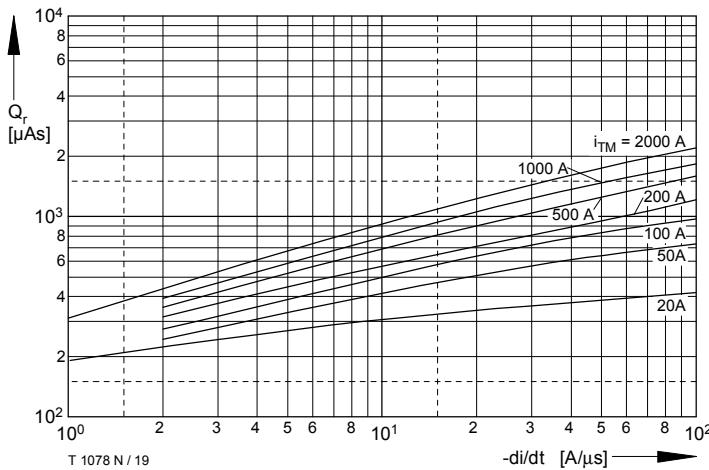


Bild / Fig. 19
Sperrverzögerungsladung / Recovered charge $Q_r = f(-di/dt)$
 $t_{vj} = t_{vj \max}, V_R = 0,5 V_{RRM}, V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$
Parameter: Durchlaßstrom / On-state current i_{TM}

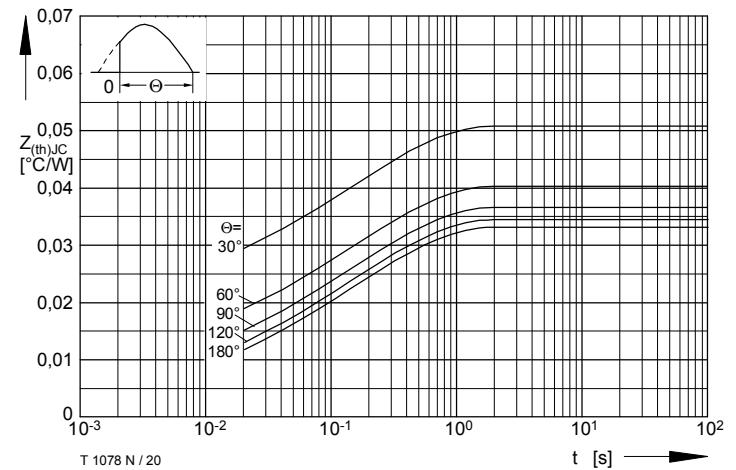


Bild / Fig. 20
Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance
 $Z_{thJC} = f(t)$
Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

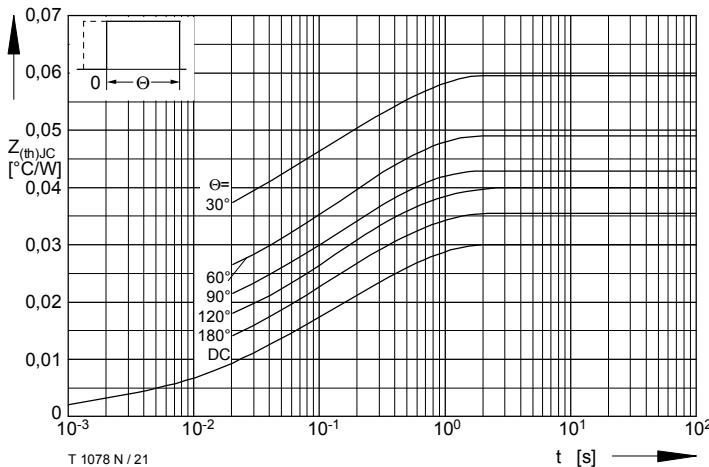


Bild / Fig. 21
Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance
 $Z_{thJC} = f(t)$
Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

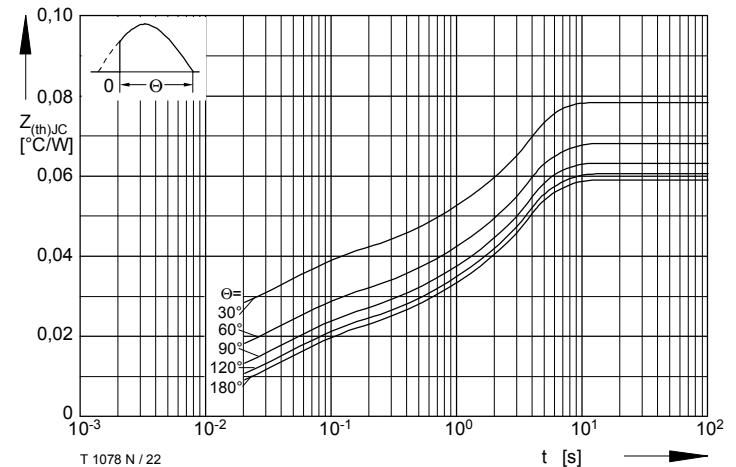


Bild / Fig. 22
Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance
 $Z_{thJC} = f(t)$
Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

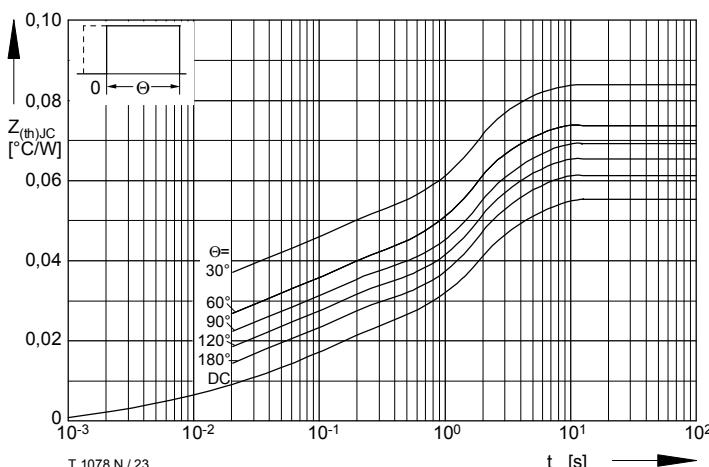


Bild / Fig. 23
Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance
 $Z_{thJC} = f(t)$
Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} pro Zweig für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} per arm for DC

Beidseitig / Two-sided

Pos. n	1	2	3	4	5
$R_{thn} [\text{°C/W}]$	0,0016	0,0026	0,0024	0,0123	0,0111
$\tau_n [\text{s}]$	0,00064	0,0034	0,0127	0,0722	0,523

Anodenseitig / Anode-sided

Pos. n	1	2	3	4	5
$R_{thn} [\text{°C/W}]$	0,0016	0,0026	0,0024	0,0123	0,0371
$\tau_n [\text{s}]$	0,00064	0,0034	0,0127	0,0722	2,3

Kathodenseitig / Cathode-sided

Pos. n	1	2	3	4	5
$R_{thn} [\text{°C/W}]$	0,0016	0,0026	0,0024	0,0123	0,0461
$\tau_n [\text{s}]$	0,00064	0,0034	0,0127	0,0722	1,87

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{\max}} R_{thn} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}})$$

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.eupec.com, Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle
- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.eupec.com, sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.